
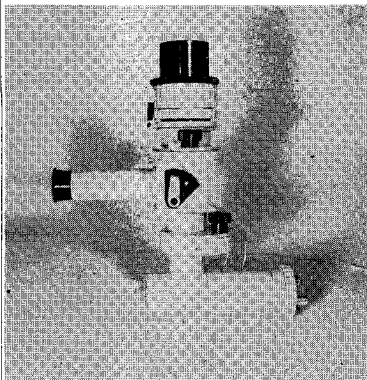



光電管による天体観測

小型、軽量でフィールドの観測にその機能を発揮する

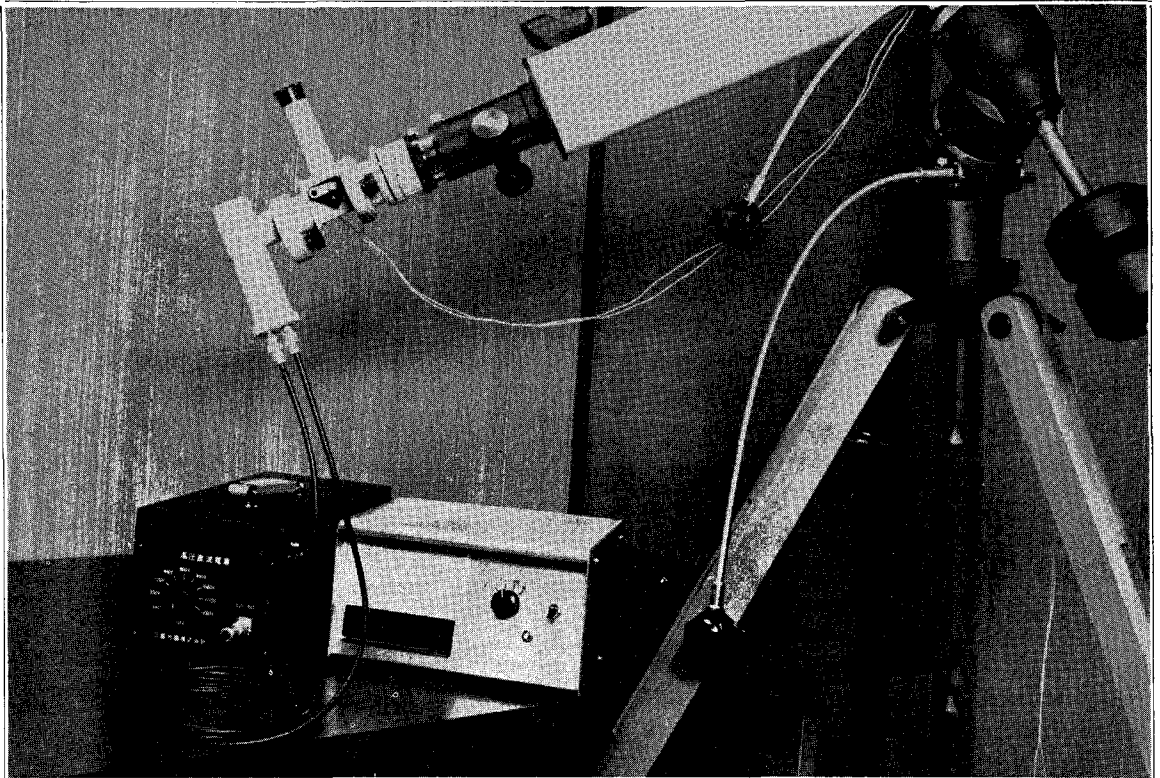


光電受光器

超小型、軽量にもかかわらず必要な機能は、十分に持ち小型望遠鏡による光電観測を可能にしました。

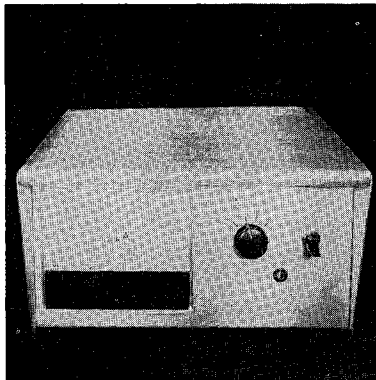

直流電流計

- 電位計管を使用しないオールドランジスタ方式
- 10^{-9} ~ 10^{-6} Aまで5レンジで測定出来る。
- レコーダー用出力端子があり $0\sim 700\Omega$ 可変可能
- 入力スイッチに連動してパネル面が照明される

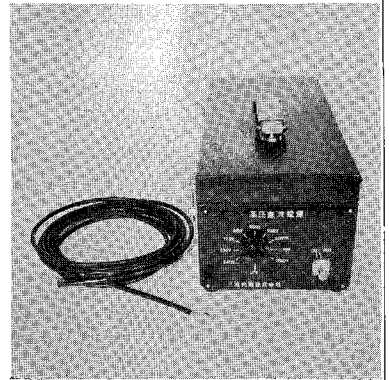

直流高圧電源

- 乾電池を直列に接続し540Vより90Vステップで1260Vまで可変出来る。
- 電圧が安定でデーターの信頼性が高い

三鷹光器株式会社

東京都三鷹市大沢 5 - 1 - 4
TEL (0422)-44-1491・3831