
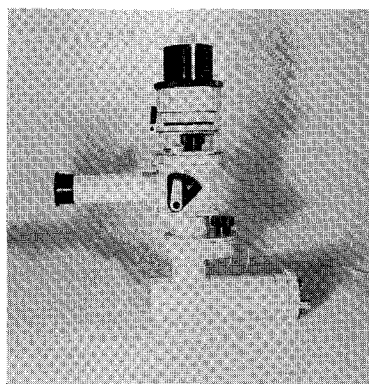



光電管による天体観測

小型、軽量でフィールドの観測にその機能を発揮する

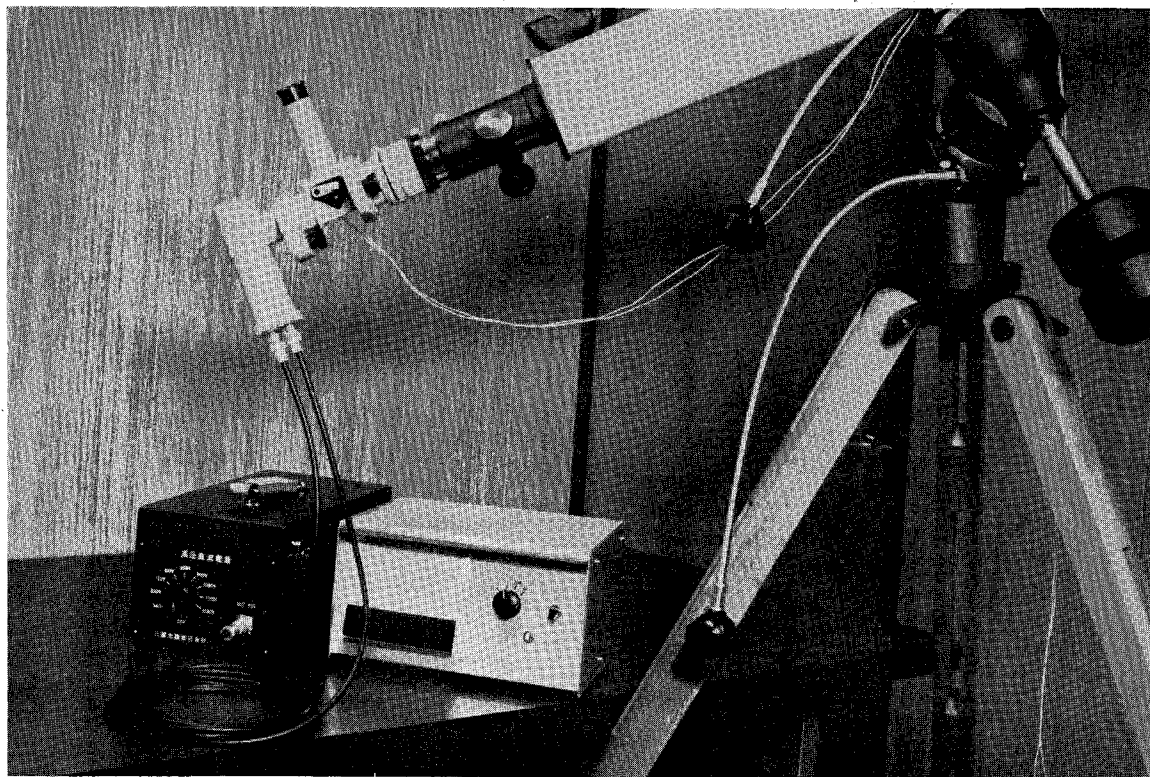


光電受光器

超小型、軽量にもかかわらず必要な機能は、十分に持ち小型望遠鏡による光電観測を可能にしました。

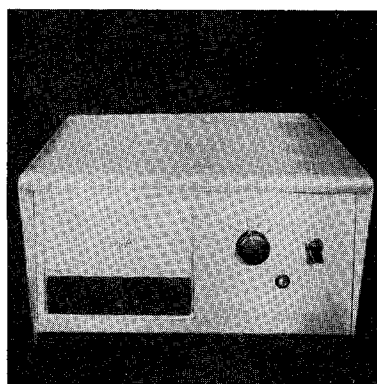

直流電流計

○電位計管を使用しないオールドランジスタ方式
○ 10^{-9} ~ 10^{-8} Aまで5レンジで測定出来る。
○レコーダー用出力端子があり $0\sim 700\Omega$ 可変可能
○入力スイッチに連動してパネル面が照明される

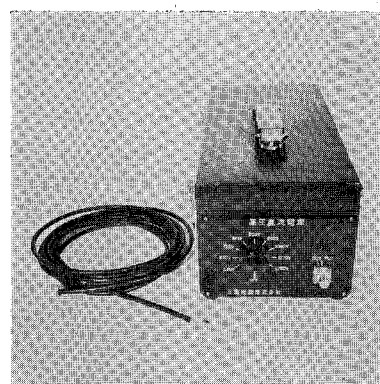

直流高圧電源

○乾電池を直列に接続し540Vより90Vステップで1260Vまで可変出来る。
○電圧が安定でデーターの信頼性が高い

三鷹光器株式会社

東京都三鷹市大沢 5 - 1 - 4
TEL (0422)-4 4-1 4 9 1 - 3 8 3 1